Gevi Gamma

Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio

Sensor de Presença (Teto Sobrepor)

Construído com modernos circuitos integrados tipo SMD, incorpora um sistema seguro, prático e automático de poupança de energia. Ele acende automaticamente as lâmpadas assim que uma pessoa entra em seu campo de detecção. A instalação é rápida e simples.

Funcionamento:

Sensores de Presença de detecção por infravermelho são dispositivos capazes de captar a movimentação de pessoas, animais, carros, etc... e acionar cargas ligadas a ele automatizando e temporizando o processo de acendimento de lâmpadas por exemplo. Estes aparelhos substituem com inúmeras vantagens os interruptores comuns e minuterias, podendo ser utilizados em qualquer ambiente que necessite de iluminação artificial. O modelo Teto alia a tecnologia de ponta disponível no mercado com o melhor custo-benefício, podendo ser utilizado em empresas públicas, privadas, condomínios horizontais e verticais, comércio, garagens, hall's, escadarias, entre outros. Com Exclusivo Sistema de Fixação amplamente versátil, incluí em um único produto 3 opções de instalação, sendo elas:

• **Embutir:** através de molas tipo spot • **Sobrepor Fixo**: fixação direta no teto • **Sobrepor Direcionável**: com articulação que permite direcionar o sensor para uma determinada área.

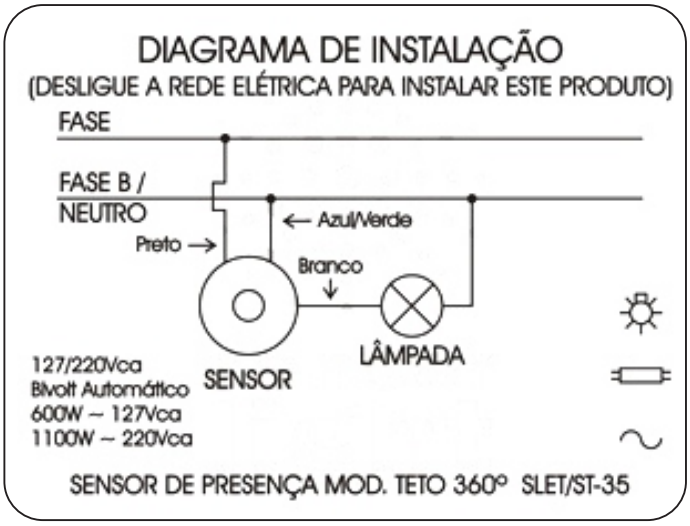

SENSOR DE PRESENÇA MOD. TETO 360° SLET/ST-35

Especificações Técnicas:

• Sistema compatível com qualquer tipo de lâmpada;
• Tensão de alimentação: 127/220Vca bivolt automático;
• Consumo de Energia: 30,0mA (somente o sensor);
• Comutação de Cargas: 600W em 127Vca e 1100W em 220Vca;
• Fusível de proteção: 5A;
• Temperatura de Funcionamento: -10 a +44ºC / <93%;
• Regulagem de Tempo de acionamento simplificada (jumper) com as opções: Teste (10 seg.), 1, 5, 10 min. em um único aparelho;
Regulagem de Fotocélula simplificada (jumper) com as opções: LIGADA (sensor funciona somente no período noturno) e DESLIGADA (sensor funciona dia e noite independente do nível de luz no ambiente;
• Led indicador de detecção;
• Alcance médio: diâmetro 5,0 metros (25ºC) e alcance máximo: diâmetro 6,0 metros (25ºC);
• Ângulo de abertura: 360º x 160º;
• Altura máxima para instalação: 4,0 metros;
• Grau de proteção: Interno;
• Dimensões (D x P): 92 x 40 mm;
• Peso da unidade sem embalagem: 115 gr;

Rua Monte Aprazível, 218 - 04513-031 - São Paulo - SP
www.gevigamma.com.br - vendas@gevigamma.com.br

Tel.: (11) 3842-7655
Fax: (11) 3842-4047

GG0876 - 28/07/2020