



Conheça nossa  
Linha Completa de  
Produtos **ONLINE**




# Gevi Gamma

Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio

## Autônoma ETA-78L 2200 Lúmens

Construída com modernos circuitos integrados, incorpora um sistema seguro, prático, de segurança e confiabilidade. Quando houver uma queda de energia elétrica, o sistema de emergência é ativado automaticamente, mantendo as lâmpadas acesas até que a energia retorne. A instalação é rápida e simples.

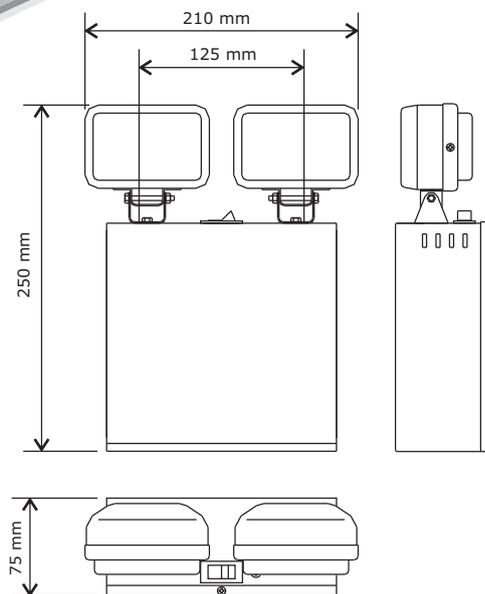

## Características

- Lâmpadas: LED de alta luminosidade
- Autonomia: 6 horas +/- 15%
- Luminosidade: 1100 lúmens cada farol +/- 15%
- Tempo de recarga de bateria: 8 horas
- Rede: Bilvolt automática 110/220 VAC / 50 - 60 Hz
- Bateria: Chumbo Selada
- Consumo em carga: 6W
- Consumo em stand by: 1,1W - 110V / 3,2W - 220V
- Tempo de atuação: < 2 seg
- Temperatura de operação: -10°C ~ 50°C
- Humidade: <90% UR
- Peso: 3Kg

## APLICAÇÃO

- Halls e escadarias de prédios;
- Elevadores;
- Garagens;
- Saídas de emergência de teatros;
- Auditórios e cinemas;
- Camping e pesca;

## Instruções para ligação e manutenção

- A BATERIA DO EQUIPAMENTO ET-A SAI DE FÁBRICA COM O TERMINAL NEGATIVO DESLIGADO.
- Antes de instalar o equipamento, remova a parte frontal da caixa e ligue o fio preto (negativo) no terminal da bateria.
- Após instalado o equipamento ET-A, o mesmo deve ficar PERMANENTEMENTE LIGADO NA REDE.
- O led vermelho indica aparelho ligado na rede.
- Se o equipamento ficar estocado (sem utilização), deve-se manter o terminal negativo da bateria desconectado.
- Qualquer avaria no equipamento causada pelo não cumprimento desses requisitos, implica a perda da garantia.

