


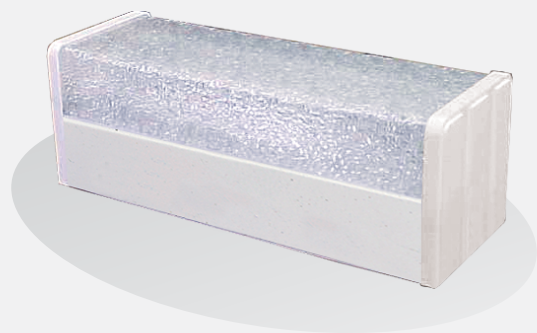


Luminária LED F2X11C - Centralizada

1000lm - 2000lm - 3000lm

Construída com modernos circuitos integrados, incorpora um sistema seguro, prático e de alta confiabilidade. Quando houver uma queda de energia elétrica, a central de Luz de Emergência é ativada, acionando automaticamente as luminárias, mantendo-as acesas até que a energia retorne.

Características


- 12 ou 24Vcc
- Verificar voltagem na luminária
- Temperatura de Operação: 0° a 50°C
- Vida útil dos LEDs: 40.000 horas
- Peso: 1Kg

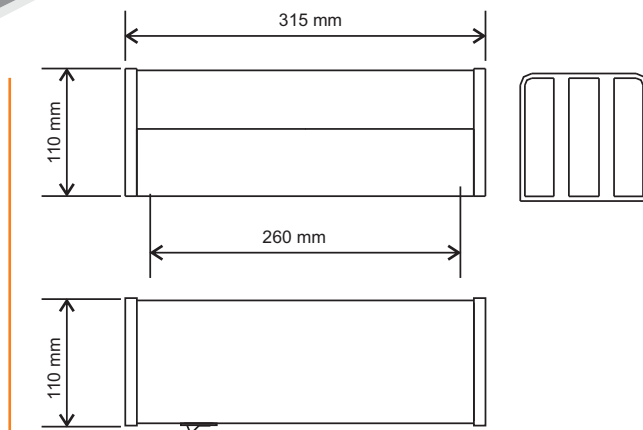

	12 VOLTS			24 VOLTS		
Lúmens (lm)	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000
Corrente (Acc)	0,80	1,56	2,24	0,40	0,80	1,23

Instruções para ligação com Central de Luz de Emergência Gevi Gamma

Central de Luz de Emergência 12/24V - Gevi Gamma

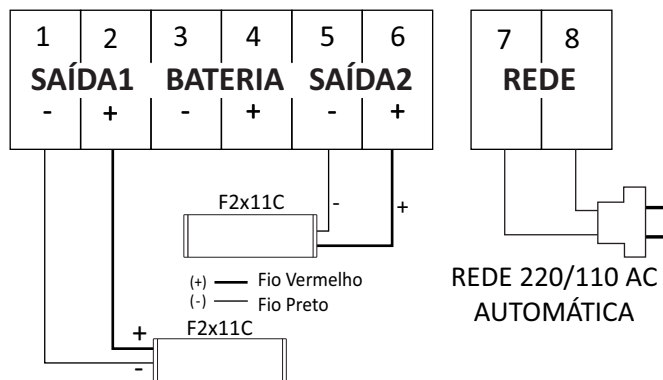

• O equipamento esta em conformidade com a Norma ABNT NBR 10898:1999