



Autônoma MAX PL9



Parabéns por ter escolhido a Luminária MAX PL9. Construída com modernos circuitos integrados, incorpora um sistema seguro, prático. Quando houver uma queda de energia elétrica, o sistema de emergência é ativado automaticamente, mantendo a lâmpada acesa até que a energia retorne. A instalação é rápida e simples.

Características


- Lâmpadas: 1 fluorescente compacta PL 9W
- Autonomia: 3 horas +/- 15%
- Caixa: plástica em ABS, à prova de corrosão.
- Voltagem: Bivolt automática 110/220Vac
- Bateria: Chumbo Selada 6V 4Ah ou NiCd
- Peso com bateria: 1 Kg
- Circuito de proteção contra descarga da bateria: 4V +/- 10%
- Aviso: Lâmpada Indicadora de Carga e Flutuação
- Altitude: até 2.500 metros
- Temperatura ambiente: até 50°C
- Instalação: abrigada

Instruções para ligação e manutenção


- 1º) Fixar o aparelho pelos dois furos na parte traseira da caixa
- 2º) Após fixado, ligar na tomada (90 a 220Vac)
- 3º) Colocar a chave liga/desliga na posição ligado
- 4º) Ao desligar da tomada, a lâmpada acenderá automaticamente
- 5º) Quando ligada na tomada, a lâmpada apagará, e acenderá a luz vermelha interna, indicando bateria em carga
- 6º) **"DEIXAR O APARELHO PERMANENTEMENTE LIGADO NA TOMADA".**
- 7º) Verificar a bateria a cada 1 ano e 6 meses.

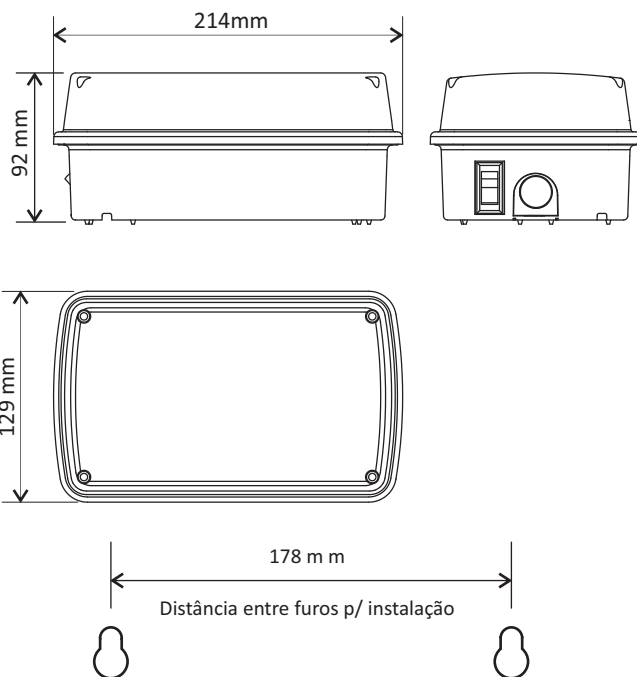


1. Colocar buchas e parafusos na parede / teto sem apertá-los até o fim;



2. Passar a cabeça dos parafusos na parte maior dos furos de fixação da luminária;



3. Escorregar a luminária para que os parafusos entrem na menor parte dos furos de fixação;



4. Dar o aperto final nos parafusos para fixar a luminária na parede / teto.