



Conheça nossa  
Linha Completa de  
Produtos **ONLINE**




# Gevi Gamma

Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio

## GASPARZINHO LED

Lâmpada LED, tubular LED ou  
Luminária LED até 80W

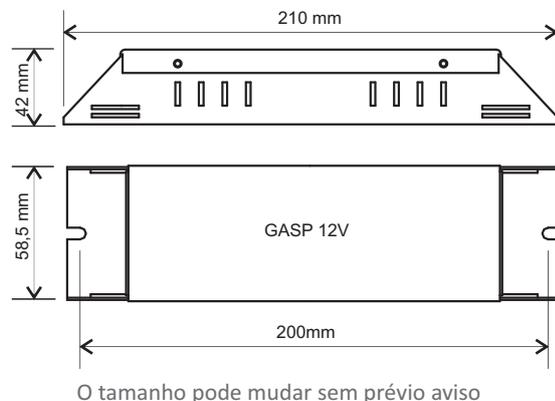

### Descrição

• Converte sua lâmpada LED, tubular LED ou luminária LED de uso normal 110/220V em normal e emergência, ou seja, na falta de energia elétrica, a luminária acenderá como emergência de forma automática, alimentada pelo Gasparzinho.

### Características

- Rede 110/220VAC 50/60HZ (Bivolt automático).
- Para uso em **emergência**, ligar a rede no borne 1 e 2. Para uso **normal e emergência** ligar a rede também no borne 11 e 12.
- Para lâmpada LED, tubular LED ou luminária LED até 80W (maior potência consultar vendas).
- Somente para lâmpada Bivolt automática 127/220V.
- Em emergência a luminosidade continua a mesma.
- Carregador de bateria incorporado.
- Fácil de montar.
- Não interfere na vida útil dos leds.
- Acionamento automático.
- LED aceso indica bateria em carga.
- LED piscando indica bateria carregada.

Quantidade Lâmpadas	Potência Máxima	Bateria	Autonomia
1 lâmpada de 18/23W	18/23W	12V 7Ah	2 Horas +/-10%
2 lâmpadas de 18/23W	36/46W	12V 7Ah	1 Hora +/-10%
3 lâmpadas de 18/23W	54/69W	12V 18Ah	2 Horas +/-10%

### Esquema de ligação no modo normal e emergência

\* REDE USADA PARA ACENDER A LÂMPADA EM MODO NORMAL

