



Conheça nossa
Linha Completa de
Produtos **ONLINE**



Gevi Gamma

Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio

Normal e Emergência e Sensor de Presença - 19LS



- A luminária modelo 19LS para uso EMERGÊNCIA ou normal com SENSOR DE PRESENÇA, fornece iluminação através de LEDs.
 - Funcionando como luminária normal através do sensor de presença, acenderá os 19 Leds, de alto brilho e duração, quando uma pessoa entrar no seu raio de detecção.
 - Havendo falta de energia elétrica, o sensor de presença é desativado automaticamente e o sistema de emergência é ativado, mantendo 5 Leds acesos até que a energia retorne.
- A instalação é rápida e simples.

Características

- Lâmpadas: 19 LEDs. (em emergência apenas 5 Leds acesos)
- Luminosidade: 1.400 Lúmens
- Autonomia: 2h +/- 15%
- Tempo de recarga de bateria: 20h
- Rede: 110 ou 220VAC
- Bateria: Ion Lítio
- Sensor de Presença: 360°
- O Sensor de Presença funciona apenas com a rede.
- Alcance máximo do Sensor: 12 metros de diâmetro.
- Consumo acesa: 14W
- Consumo em Stand by: 2W
- Tempo de Atuação: Imediato
- Temperatura de operação: -10°C~50°C
- Humidade: <90% UR
- Peso: 1,5Kg

Instalação

- Ligar o aparelho na rede. Após instalado, o mesmo deve ficar **PERMANENTEMENTE LIGADO NA REDE**.
- Se o equipamento ficar estocado (sem utilização), deve-se manter o terminal negativo da bateria desconectado.
- Qualquer avaria no equipamento causada pelo não cumprimento desses requisitos, implica a perda da garantia.

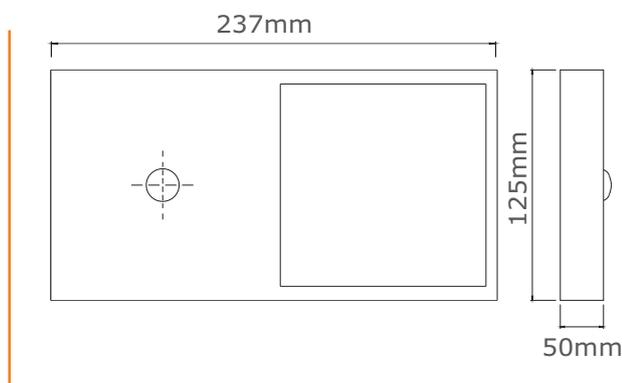

APLICAÇÃO

**1.400
Lúmens**

- Halls e escadarias de prédios;
- Garagens;
- Saídas de emergência;
- Locais públicos;
- Auditórios e cinemas.

ÁREA DE DETECÇÃO DO SENSOR

