



Conheça nossa
Linha Completa de
Produtos **ONLINE**



Gevi Gamma

Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio


Centralizada Luminária LED - S30LC

Construída com modernos circuitos integrados, a S30LC incorpora um sistema seguro e prático. Quando houver uma queda de energia elétrica, a central de Luz de Emergência é ativada, acionando automaticamente as luminárias, mantendo-as acesas até que a energia retorne.

Características


Modelo S30L

- 30 LEDs
- 12 ou 24Vcc (**Com supervisão**).
- 108Vcc/110Vac ou 220Vac (**Sem supervisão**).
- Verificar voltagem na luminária
- Luminosidade: 350L +/- 15%
- Temperatura de Operação: 0° a 50°C
- Consumo em 12Vcc: 200 mA
- Consumo em 24Vcc: 110 mA
- Consumo em 108Vcc / 110Vac: 40 mA
- Consumo em 220Vac: 48 mA
- Vida útil dos LEDs: 40.000 horas

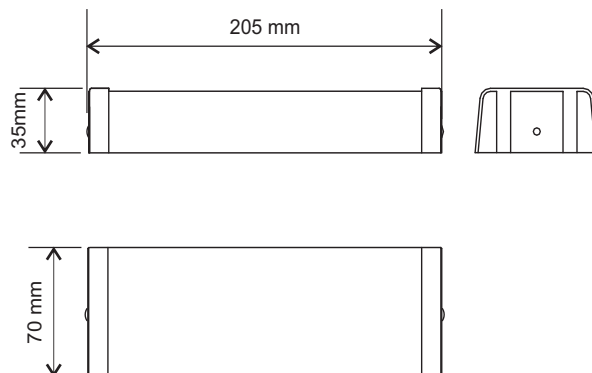

Instruções para ligação com Central de Luz de Emergência Gevi Gamma

Central de Luz de Emergência 12/24V - Gevi Gamma

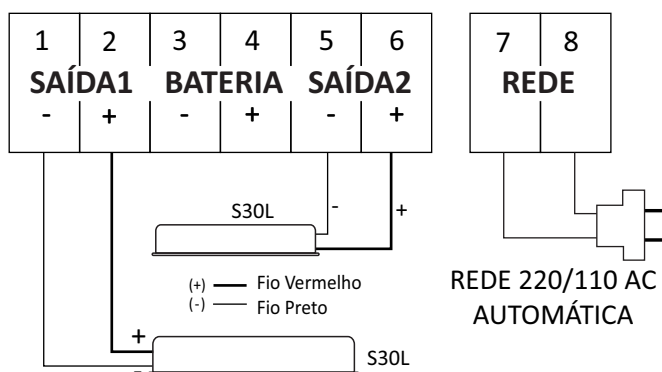

Central de Luz de Emergência 108V - Gevi Gamma

