



Conheça nossa
Linha Completa de
Produtos **ONLINE**



Gevi Gamma

Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio

Normal e Emergência 80L



- A luminária modelo 80L para uso NORMAL e EMERGENCIA, fornece iluminação através de LEDs.
- Fabricada com modernos circuitos integrados, resulta num sistema seguro, prático e confiável.
- Funcionando como luminária normal acenderá os 240 Leds, de alto brilho e duração (Triplos 3x80 leds).
- Havendo falta de energia elétrica, o sistema de emergência é ativado automaticamente, mantendo 24 LEDs (Triplos 3x8 leds) acesos até que a energia retorne. A instalação é rápida e simples.

Características

- Lâmpadas: 240 LEDs (80 Leds triplos).
- Autonomia: 2h +/- 15%
- Luminosidade: 1800 lumens +/- 15%
- Tempo de recarga de bateria: 20 horas
- Rede: Bilvolt automática 110/220 VAC / 50 - 60 Hz
- Bateria: Níquel Cádmio (NiCd)
- Consumo acesa: 21W
- Consumo em stand by: 2W
- Tempo de atuação: imediato
- Temperatura de operação: -10°C ~ 50°C
- Humidade: <90% UR
- Peso: 1,3Kg

Instruções para ligação e manutenção

- Afim de manter o circuito de luz de emergência permanentemente alimentado, deverá instalar um fio entre o botão liga/desliga da luminária e o ponto de fixação desta. (ver esquema)
- Após instalado o equipamento 80L, o mesmo deve ficar PERMANENTEMENTE LIGADO NA REDE.
- O led vermelho indica aparelho ligado na rede.
- Qualquer avaria no equipamento causada pelo não cumprimento desses requisitos, implica a perda da garantia.

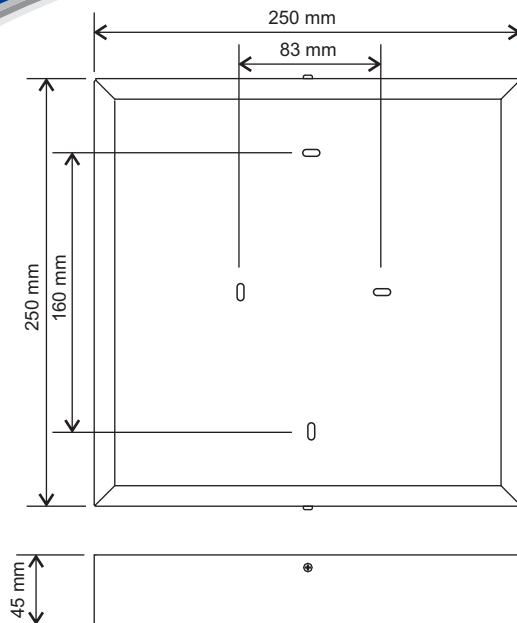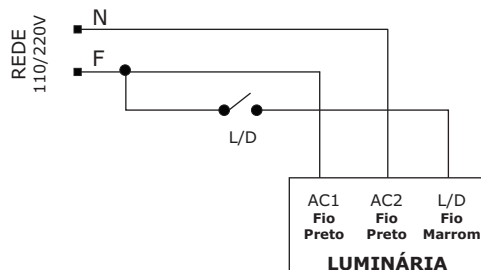

APLICAÇÃO

- Halls e escadarias de prédios;
- Elevadores;
- Garagens;
- Saídas de emergência de teatros;
- Auditórios e cinemas.

