



Conheça nossa
Linha Completa de
Produtos **ONLINE**



Gevi Gamma


Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio

Fonte Eletroímã para Porta Corta Fogo

Funcionamento: Libera os eletroímãs automaticamente através do sinal da Central de Alarme de Incêndio ou manualmente através do botão frontal da fonte. Pode ser liberado através do botão 'teste' da caixa do eletroímã (opcional).

Características

- Rede Bivolt 110Vac / 220Vac (**Através da Chave Seletora**).
- 2 baterias 12V/40Ah
- 1 saída para até 45 eletroímãs
- Caixa metálica

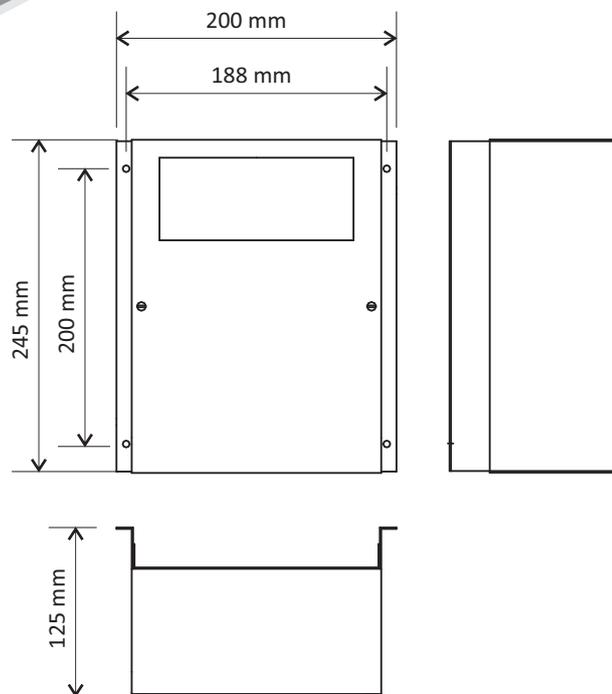

Instruções para ligação

(Seguir rigorosamente a sequência indicada)

- Tirar a tampa (soltando os parafusos da frente).
- Observar se a chave **REDE** está na posição "desligado".
- Ligar a linha de eletroímãs nos bornes **ÍMÃ** (até 45 unidades não importa a polaridade).
- Ligar a rede nos bornes **REDE** (verificar a voltagem da chave seletora).
- Colocar a chave **REDE** na posição "ligado" (os eletroímãs serão energizados e estarão prontos para gudar as portas).

Obs.: A luz ELETROÍMÃ ENERGIZADO acenderá.

- Ligar as baterias (24V) nos bornes **BATERIA**, de acordo com o esquema abaixo.
- Ligar a saída de sirene da central de alarme **12 ou 24Vcc** nos bornes **SIRENE** da fonte para eletroímãs.



Teste

Abriu as portas e fazer com que os eletroímãs as retenham.

Na fonte apertar o botão **TESTE** por alguns segundos. A luz **ELETROÍMÃ ENERGIZADO** deverá apagar e as portas deverão fechar.

Feito isso, grudar as portas. Na central de alarme colocar a chave **SIRENE EXTERNA** na posição "ligado" e apertar o botão **TESTE**. As portas deverão fechar.

Manutenção

A cada 6 meses, verificar se o nível do líquido da bateria está acima das placas.


Se estiver baixa, completar somente com água destilada.

Verificar o estado dos bornes. Se estiverem com sinais de corrosão, seguir as instruções:

a) Lavar os bornes com água quente e limpar a superfície da bateria com água morna (não deixar que a água penetre nos elementos).

b) Secar os bornes e passar um pouco de vaselina.

Ligação usando saída de sirenes da Central de Alarme

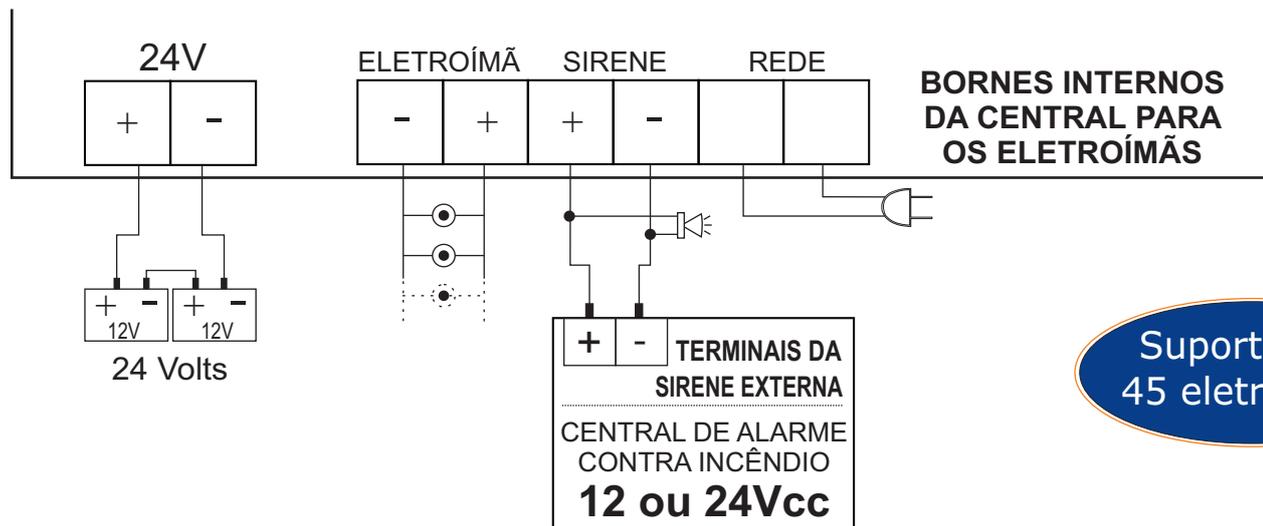

Ligação com contato seco acionado pela Central de Alarme

