



Conheça nossa
Linha Completa de
Produtos **ONLINE**



Gevi Gamma

Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio



Normal e Emergência e Sensor de Presença - 80LTS

- A luminária modelo 80LTS para uso EMERGÊNCIA ou normal com SENSOR DE PRESENÇA, fornece iluminação através de LEDs.
 - Funcionando como luminária normal através do sensor de presença, acenderá os 240 Leds, de alto brilho e duração (Triplos 3x80 leds), quando uma pessoa entrar no seu raio de detecção.
 - Havendo falta de energia elétrica, o sensor de presença é desativado automaticamente e o sistema de emergência é ativado, mantendo 24 LEDs (Triplos 3x8 leds) acesos até que a energia retorne.
- A instalação é rápida e simples.

Características

- Lâmpadas: 240 LEDs (80 Leds triplos).
- Autonomia: 2h +/- 15%
- Luminosidade: 1500 Lúmens +/- 15%
- Tempo de recarga de bateria: 20 horas
- Rede: Bilvoltage automática 110/220 VAC / 50 - 60 Hz
- Bateria: Níquel Cádmio (NiCd)
- Sensor de Presença: 360°
- O Sensor de Presença funciona apenas com a rede.
- Alcance máximo do Sensor: 12 metros de diâmetro.
- Consumo acesa: 21W
- Consumo em stand by: 2W
- Tempo de atuação: imediato
- Temperatura de operação: -10°C ~ 50°C
- Humidade: <90% UR
- Peso: 1,5Kg

Instalação

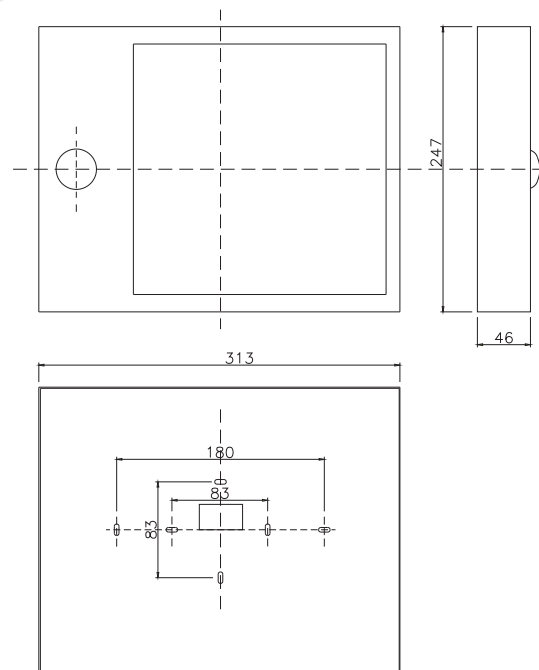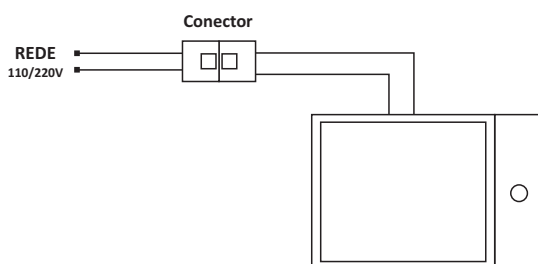

APLICAÇÃO

- Halls e escadarias de prédios;
- Garagens;
- Saídas de emergência;
- Locais públicos;
- Auditórios e cinemas.

ÁREA DE DETECÇÃO DO SENSOR

